

eikon® e3

Schnellgarsystem Mikrowelle / Heißluft

Modelle

e3 EE
 e3 CEE
 e3 XX
 e3 CXX



e3



- Bis zu 5 x schneller als konventionelle Garmethoden
- Bis zu 15 % weniger Energieverbrauch
- Plug&Play System
- Programmierung und Updates per USB-Stick oder Internet (optional)
- Steuerung über Farb-Touch-Screen
- Integrierter Katalysator (e3 CEE, e3 CXX)
- Stapelbar mit Stapelkit (optional)
- 1.024 6-stufige Programme

Eigenschaften

- Ideal für Systemgastronomie und Frontcooking à la minute in Back-Shops und LEH
- Hochleistungsmagnetron für deutlich reduzierte Garzeiten
- Einfache Bedienung dank „easy ToUCH™“ Steuerung mit eindeutigen Icons
- Kurzes Vorheizen (15 Min.) und Heißluft „Stand-By-Funktion“ für sofortigen Einsatz
- Hochwertige Edelstahl-Ausführung (außen/innen)
- Abnehmbarer, spülmaschinenfester Luftfilter an Vorderseite für einfache Reinigung
- Umfangreiches Sicherheitspaket (Abschaltung bei Überhitzung, Anlaufschutz bei geöffneter Tür / Lüftungsgitter und fehlendem Filter, hitzegeschütztes Gehäuse)
- Integrierter Katalysator für flexible Aufstellung ohne Abzugshaube (e3 CEE, e3 CXX)
- Mehrsprachige Steuerung mit ausführlichen Informationen zu Menüs und Produktgruppen
- „MenuConnect™“ Technologie für einfache Updates von Garprogrammen per USB-Stick
- Präzise regelbare Leistungsstufen (Mikrowelle: 0 %, von 5 % bis 100 % in 1 %-Schritten; Heißluft: 0 °C, von 100 °C bis 275 °C in 1 °C -Schritten)
- Integriertes Service- und Diagnosesystem
- Garantie: 1 Jahr auf Teile und Arbeit

Lieferausstattung

- Drehteller
- Abnehmbare Einschubschienen


Sonderausstattung

- „MenuConnect™“ online für Updates und Systemüberwachung per Ethernet-Verbindung

Zubehör

- Ofen- und Grillblech
- Drehteller Auflage, Teflon
- Griff für Ofenblech
- Drehscheibe
- Grillblech, rund
- Eierring
- Reiniger
- Pflegespray



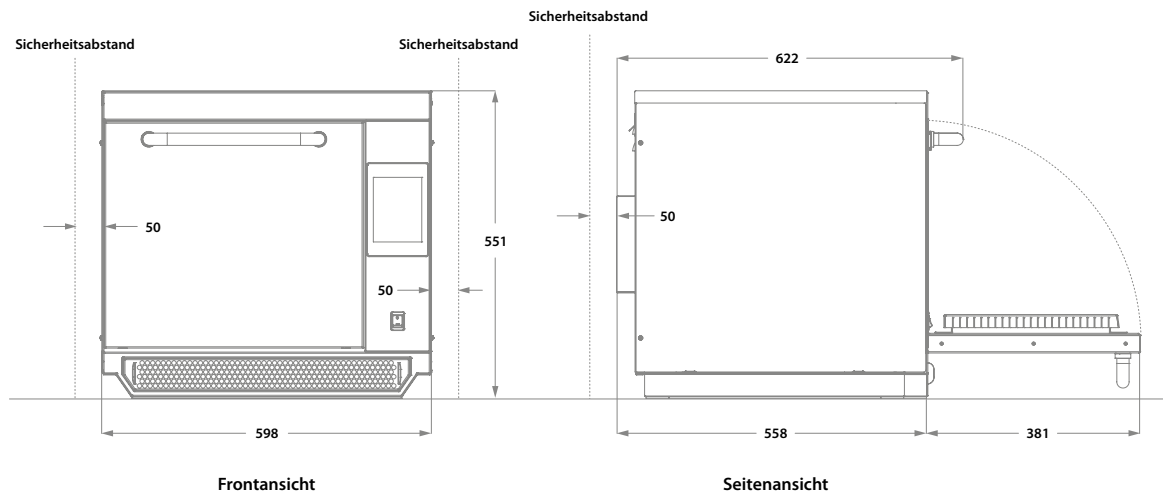

Alle Angaben in mm

Garprogramme	1.024 (6-stufig)
Abmessungen (außen) B x T x H	598 x 558 x 551 mm*
Abmessungen (innen) B x T x H	332 x 325 x 319 mm
Gewicht	62,5 kg
Magnetron	1
MenuConnect®	ja
Absicherung	16 A / Kategorie C
Stapelbar	mit Stapel-Kit

* Höhe inkl. Standfüße; Tiefe ohne Griffe + 51 mm

Modell	e3 EE	e3 CEE	e3 XX	e3 CXX
Katalysator	-	ja	-	ja
Elektro-Anschluss V/Hz*	230/50/1	230/50/1	400/50/2	400/50/2
Absicherung pro Phase A	16 C	16 C	16 C	16 C
Leistung (Mikrowelle/Heißluft) Watt	700/3.000	700/3.000	1.000/3.000	1.000/3.000
Leistung Kombimodus (Mikrowelle + Heißluft) Watt	700 + 1.500	700 + 1.500	1.000 + 3.000	1.000 + 3.000
Leistungsaufnahme Watt	3.000	3.000	4.700	4.700

* Sonderspannungen auf Anfrage